

# LIQUIDIFICADOR U CB 950 A



## 1- REGRAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia todas as instruções:


- 1- Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não coloque a base do liquidificador na água ou em outro líquido.
- 2- Não deixe o equipamento ao alcance de crianças.
- 3- Desconecte o fio de alimentação da parede quando a máquina não estiver sendo utilizada, antes de colocar ou tirar as peças e antes de realizar a limpeza do equipamento.
- 4- Nunca encoste nas peças em movimento.
- 5- Não opere com o cabo ou tomada danificada ou se o liquidificador estiver danificado.
- 6- Evite usar o equipamento em ambientes externos.
- 7- Não deixe o cabo de alimentação pairar sobre a borda da chapa (mesa), ou no balcão, ou que encoste em superfícies quentes.
- 8- Mantenha as mãos e os utensílios fora da jarra (recipiente), enquanto o motor estiver funcionando, para prevenir a possibilidade de lesões corporais.
- 9- Cuidado: **A lâmina é afiada.** Maneye com cuidado quando o liquidificador não estiver ligado.
  - Nunca tente remover a lâmina enquanto o recipiente está posicionado sobre a base do motor.
  - Não opere com a lâmina frouxa, batida ou danificada.
  - Para reduzir o risco de lesão, nunca coloque a lâmina montada sobre a base do motor sem o recipiente do liquidificador estar ligado corretamente.
- 11 - Sempre opere com a tampa da jarra no seu devido lugar.
- 12 - Não passe esfregão ou objetos afiados na área da janela do display para evitar arranhões.
- 13 - Use sempre um pano macio para limpar a área do painel de controle.

## 2- CARACTERÍSTICAS

O liquidificador U CB 950 A tem motor potente e lâminas de aço inoxidável para misturar completamente os alimentos.

- Motor industrial de alta velocidade e eficiência que pode chegar até 3600 RPM. Possui ventilador resfriador e sistema de proteção do calor do motor.
- Sistema eletrônico para controlar a velocidade corrente atual, proteger o motor e reduzir a interferência do ambiente.
- Sistema de proteção de sobrecarga.
- Chave seletora e Chave “PULSAR” para atender às diferentes solicitações.
- Conector de aço inox resistente.
- Grupo de lâminas é orientado pelo rolamento de esfera. Evite usar por um longo período de tempo.

## 3- PAINEL DE CONTROLE DIGITAL

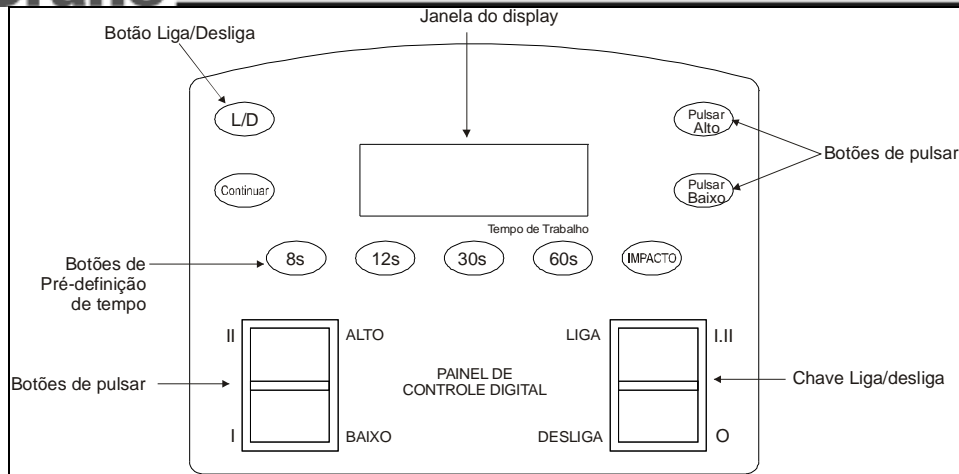

- **Interruptor de alimentação**

Localizado ao lado da base do motor, o interruptor controla a energia da máquina. Com a máquina conectada na tomada, alterne para “liga” para deixar a máquina pronta para uso.

- **Chave LIGA/DESLIGA**

Pressionado a chave LIGA/DESLIGA uma vez, o liquidificador começa a trabalhar. Pressionando o botão LIGA/DESLIGA mais uma vez, ele para de funcionar.

- **Botão de pré-definição de tempo**

Esses botões 8s, 12s, 30s são ciclos de mistura pré-programados com base nas bebidas que geralmente são mais produzidas. Dependendo da viscosidade da bebida que você está preparando, pressione um dos botões de pré-definição de tempo para acionar a máquina por um ciclo cheio completo. A máquina desliga automaticamente quando completar o ciclo

Um ciclo varia na sua duração. Veja as instruções no item 4 para uma descrição completa do intervalo de cada botão de pré-definição. Seus resultados podem variar, devido à variação de receitas.

- **Janela do display**

Ela mostra o tempo restante, o andamento da mistura até todo o tempo chegar ao fim.

- **Botão de Pulsar Alto/Baixo**

Esses são os botões de pulso. Quando você pressiona o botão de Pulsar Alto, a máquina acionará a velocidade mais alta, e quando você pressiona o botão de Pulsar Baixo, a máquina acionará 60% da velocidade mais alta. Cada acionamento tem a duração de 0,5 segundos.

- **Botão de Impacto**

É um botão com programa pré-definido. Uma vez pressionado o botão, o liquidificador será acionado automaticamente neste ciclo.

O equipamento acionará a velocidade mais alta da mistura por 0,5 segundos, então para por 1,5 segundos; e aciona novamente e retorna à velocidade mais alta da mistura por 0,5 segundos, e então para por 1,5 segundos. A máquina realizará esse ciclo por 10 vezes. O programa inteiro dura 30 segundos.

## 4- INSTRUÇÕES

Como operar seu liquidificador usando o botão de pré-definição de tempo.

|                      |   |
|----------------------|---|
| 8s<br>(8segundos)    | <b>Mistura de bebidas finas só com suco e gelo.</b><br>Este programa irá rapidamente para a mistura de alta velocidade por 8 segundos.                            |
| 12s<br>(12 segundos) | <b>Misturas de cafés.</b><br>Esse botão começará na alta velocidade de mistura por 6s, e então diminuirá para a velocidade média por 6s.                          |
| 30s<br>(30segundos)  | <b>Cria uma bebida especial com grossa viscosidade.</b><br>Esse botão aciona a velocidade mais alta por 15 segundos, e então cai para a velocidade média por 15s. |

60s  
(60segundos)

### Mistura com uma regular viscosidade com um ciclo programado.

Esse botão aciona por 30 s na velocidade mais alta e então diminui a velocidade e aciona na velocidade média por 30s.

- 1- Coloque no recipiente primeiro os líquidos e alimentos macios, depois gelo e alimentos duros, coloque os alimentos cortados de 1 a 3 pedaços; frutas congeladas devem ser colocadas em pequenos pedaços. Recomenda-se a colocação de frutas descongeladas, e o botão 60s ou 90s para mistura pesada.
- 2- Ponha o recipiente na base do motor alinhando-o com o centro da base (o motor deve ser completamente desligado antes de posicionar o recipiente). O liquidificador não deve ser usado com substâncias duras e secas. Evite deixá-lo ligado quando estiver vazio.
- 3- Sempre use a tampa. Se estiver usando ingredientes quentes, a tampa deve ser mantida firme no lugar.
- 4- Selecione a configuração programada desejada pressionando o botão pré-definição. A máquina vai imediatamente começar a percorrer os programas selecionados, desligue a máquina após o fim do programa. Cada botão tem combinações de velocidade e durabilidade pré-selecionadas.

Obs.: Se você detectar alguma mudança no som da máquina, ou algum objeto batendo na lâmina, não sirva a bebida. Inspeção o conjunto da lâmina se está frouxo, batido ou peças em falta. Se as peças estiverem frouxas, em falta ou batidas, substitua por um novo conjunto de lâminas.

- 5- Pressione o botão lig/deslig, a máquina irá parar o ciclo de mistura
- 6- Quando o ciclo está completo o liquidificador para, espere até a lâmina parar completamente antes de remover a tampa e / ou recipiente da base do motor.
- 7- Remova o recipiente e sirva a bebida.

## 5 - INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO

### Mistura de frutas e vegetais

1. Coloque fruta ou vegetal e um pouco de água dentro do recipiente.
2. Ajuste para média velocidade ou alta velocidade.
3. Ligue. Depois de 4-6 segundos, a substância estiver misturando suavemente, pare a máquina imediatamente para prevenir a mistura excessiva.

### Nota:

- 1- O botão de velocidade alta e baixa é utilizado principalmente para processar substâncias especiais, não use isso freqüentemente.
- 2 - Não deixe ligado por mais de 2 minutos quando misturar substâncias secas.

## 6 - ESPECIFICAÇÕES

|   |   |
|---|---|
| Modelo: U CB 950 A                      | Potência: 1500W   |
| Tensão 220V-60Hz                        | Comprimento do cordão: 1.8M                                   |
| Capacidade 2000c.c                      | Dimensão: 210 x 230 x 520 mm                                  |
| Resistência do container: -40°C ~ 180°C | Protetor: protetor de corrente, protetor térmico para o motor |

110 V - 15A PLUG - 230V - 10A plug

### Observação

- 1- Em todas as unidades incorporadas o sensor térmico mantém o controle da temperatura do motor, podendo desligar automaticamente se estiver superaquecendo. O usuário deve remover a jarra e esperar a máquina resfriar. Isso levará + ou - 2 minutos.

### Nota especial.

Por favor, verifique sua operação se o motor estiver superaquecendo. Se a máquina está acionada o dia todo ou se o material for muito grosso, será fácil ficar superaquecido.

