LINHA AUTOMAÇÃO

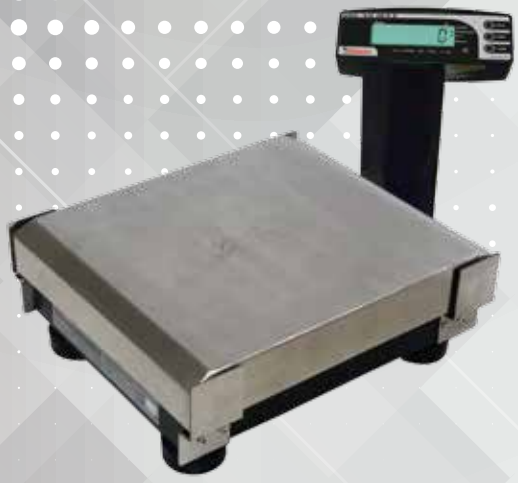

Soluções completas de pesagem e automação para você alcançar o sucesso

Urano

Inovando com qualidade

BALANÇAS COMPUTADORAS EM REDE

Capacidade	Divisão
30kg	2g

B40

Balanças em rede com etiquetador incorporado

São indicadas para todas as empresas do varejo alimentar, principalmente supermercados.

BATERIA

DISPLAY LCD COM **BACKLIGHT**

RASTREABILIDADE E **CONTROLE DE VALIDADE**

ALTA VELOCIDADE **NA COMUNICAÇÃO**

CARGA E PESAGEM **SIMULTÂNEAS**

TCP/IP ETHERNET

TCP/IP WI-FI

DISPLAY PUBLICITÁRIO **FULL HD**

FONTE MULTIVOLTAGEM **AUTOMÁTICA**

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS **CONTÍNUAS**

Urano Integra COMPATÍVEL

RDC 429/20 ANVISA COMPATÍVEL

Urano Integra Multiloja COMPATÍVEL

UM NOVO CONCEITO DE BALANÇA

Alia todas as inovações e benefícios já consolidados em suas linhas anteriores a uma nova experiência de interação para o cliente, através do seu display exclusivo em alta definição para publicidades e informações do produto comercializado.

Foi **premiada pela GS1 Brasil em 2024**, na primeira Solução de rastreabilidade e controle de validade com código 2D para supermercados.

UMA NOVA EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO PARA O CLIENTE

O display publicitário de alta definição (Full HD) exibe imagens promocionais, parcerias com fornecedores e informações sobre os produtos que estão sendo comercializados.

É possível gerenciar e programar os anúncios e publicidades. Poderão ser divulgadas mensagens dinâmicas promocionais com textos ou imagens para exibição automática, auxiliando a oferta de produtos, divulgação, realização de promoções enquanto a operação é realizada.

As imagens e informações do produto pesados são exibidas de uma forma mais atraente e clara para o consumidor, possibilitando uma maior interação inclusive durante o atendimento e oferecendo uma experiência de compra diferenciada.

Um **diferencial da balança B40** é que o display publicitário é exclusivo para publicidades e informações do produto comercializado. O display metrológico é independente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Pesagem
Capacidade x divisão:
6kg/15kg/30kg x 2g/5g/10g - tríplice escala.
(0 a 6 kg, divisão de 2g; 6,005 a 15kg,
divisão de 5g e de 15,010 a 30kg, divisão de 10g).

Dimensões
Prato em aço inoxidável: 350 x 400mm.
Balança (LAP): 400 x 140 x 590mm.

Comunicação
Via cabo (ethernet) / Wi-Fi. | *Possui bateria.*

ECONOMIA COM SUPRIMENTOS

As etiquetas contínuas são impressas sempre utilizando a menor área possível, economizando muito papel e mantendo sempre um padrão estético otimizado: uma economia de custos que pode ficar entre 15 a 50%.

Possibilita a adoção de um único padrão de bobina para todos os setores da loja.

AGILIDADE E PRECISÃO NA ROTULAGEM

O mecanismo impressor com guilhotina, pode operar com etiquetas com GAP ou contínuas, inclusive etiquetas de segurança (com picotes).

Ele faz o autorreconhecimento do tipo de etiqueta que vai ser utilizada.

CONTROLE DE VALIDADE E RASTREABILIDADE

Junto ao software Urano Integra, A balança B40 trabalha com a impressão de etiquetas inteligentes que possibilitam a automação dos processos de pesagem e para a rastreabilidade e controle de validade dos produtos.

COM CÓDIGO 128 URANO

A balança gera um número sequencial único e exclusivo (Identificador Único - ID) com informações sobre cada operação realizada. Com o Código 128 Urano na etiqueta, é possível obter todas as informações da pesagem, evitando a venda de produtos vencidos no frente de caixa e facilitando a gestão da validade dos produtos.

EAN(13) Valid.(6) NºBalança(6) Nº Sequenc.(7)

COM CÓDIGO 2D

A balança imprime etiquetas com as informações da pesagem e o código 2D (QR Code e Datamatrix) com digital link, que possibilita a gestão, rastreabilidade, controle de validade e experiência de compra diferenciada para o consumidor final.

A Urano é provedora de solução 2D da GS1 Brasil.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e acesse o conteúdo online da Balança B40.

BA37, BA37C E BA37-T

Balanças em rede com etiquetador incorporado

Capacidade	Divisão
31kg	2g

Indicadas a todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde grandes redes atacadistas e supermercadistas até estabelecimentos de pequeno porte.

FONTE MULTIVOLTAGEM **AUTOMÁTICA**

RASTREABILIDADE E **CONTROLE DE VALIDADE**

MODELOS
TCP/IP ETHERNET
TCP/IP WI-FI

É SÓ LIGAR E USAR!

A Linha BA37 possibilita o uso do protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), que fornece automaticamente o endereço de IP para a balança, descomplicando, assim, a forma de conectar as balanças da Urano na sua rede.

Nunca foi tão fácil e rápido de colocar a sua balança em rede. Mais simplicidade e produtividade para o seu negócio!

Podem operar sem computador utilizando somente o teclado e funções interativas.

Urano connect

Utilizam o URANO CONNECT, software de gerenciamento extremamente intuitivo e de fácil manuseio.

Ele as reconhece e as vincula automaticamente, através do seus repectivos *Mac Adresses*, sem a necessidade de cadastramento manual. Com isso, elas já ficam prontas para uso rapidamente, sem complicação.

Dentre suas principais funcionalidades, o URANO CONNECT permite configuração e envio de carga, possibilita carga programada e contínua, realiza verificação de status, possibilita integração com outras marcas, emite relatórios, possibilita cadastro de alérgenos, customização de tabela nutricional e de layouts de etiquetas, e cadastramento de lojas, setores e operadores.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e acesse o conteúdo online da Linha BA37.

MECANISMO IMPRESSOR DE FÁCIL MANUSEIO

O mecanismo impressor incorporado das balanças da linha BA37 é resistente e de fácil acesso.

Possibilita uma troca simples e rápida do rolo de etiquetas ou formulário de papel térmico.

Operam com etiquetas de largura entre 30 e 60mm, podendo utilizar o comprimento que for mais adequado para você, ou formulário de papel térmico.

Exemplos de tamanho de etiquetas:
30x30mm, 60x30mm, 40x40mm, 60x50mm, 60x67mm, 60x90mm, 60x130mm, dentre outros.

MODELOS DISPONÍVEIS

BA37

BA37-T

BA37C

Pesagem
Capacidade x divisão:
6kg/15kg/31kg x 2g/5g/10g - tríplice escala.
(0 a 6 kg, divisão de 2g; 6,005 a 15kg, divisão de 5g e de 15,010 a 31kg, divisão de 10g).

Comunicação
Via cabo (ethernet) ou Wi-Fi. Permitem o endereçamento de IP FIXO ou DHCP.

Dimensões da balança
BA37C – Com coluna: L 400 x P 490 x A 500mm (incluindo a coluna).
BA37 – Sem coluna: L 345 x P 390 x A 175mm.
BA37-T – Com coluna: L 345 x P 390 x A 450mm (incluindo a coluna).

Dimensões da plataforma de pesagem
BA37C – Com coluna: L 350 x P 260mm.
BA37 – Sem coluna: L 320 x P 220mm.
BA37-T – Com coluna: L 320 x P 220mm.

Novas versões:

BA37C com serrilha, que imprime etiquetas contínuas, e
BA37 com prato de pesagem maior.

B35C e B35C-T

Capacidade	Divisão
30kg	2g

Balanças em rede com etiquetador incorporado

São indicadas para supermercados e empresas de médio e grande porte do varejo alimentar.

BATERIA

DISPLAY LCD COM **BACKLIGHT**

RASTREABILIDADE E **CONTROLE DE VALIDADE**

ALTA VELOCIDADE **NA COMUNICAÇÃO**

CARGA E PESAGEM **SIMULTÂNEAS**

TCP/IP ETHERNET

TCP/IP WI-FI

DISPLAY **PUBLICITÁRIO**

FONTE MULTIVOLTAGEM **AUTOMÁTICA**

IMPRESSÃO DE ETIQUETAS **CONTÍNUAS**

Urano Integra COMPATÍVEL

RDC 429/20 ANVISA COMPATÍVEL

Urano Integra Multiloja COMPATÍVEL

As balanças da **linha B35C** possibilitam a gestão, rastreabilidade e experiência de compra diferenciada para o consumidor. Foram as primeiras a trabalharem com a impressão de etiquetas com código 2D com digital link no Brasil.

Possuem mecanismo impressor com guilhotina, podendo operar com etiquetas contínuas ou com GAP. O mecanismo faz o autorreconhecimento do tipo de etiqueta que vai ser utilizada.

ECONOMIA COM SUPRIMENTOS

As etiquetas com tamanho variável são impressas sempre utilizando a menor área possível, economizando muito papel e mantendo sempre um padrão estético otimizado.

Possibilita a adoção de um único padrão de bobina para todos os setores da loja e otimiza a operação daqueles setores que utilizam dois ou mais tamanhos de etiquetas.

AGILIDADE E PRECISÃO NA ROTULAGEM

O **mecanismo impressor**, totalmente em aço inoxidável, **com guilhotina** oferece alta qualidade de impressão das informações, além de perfeição e precisão no corte das etiquetas contínuas, inclusive em etiquetas de segurança (etiquetas com picotes).

MODELOS DISPONÍVEIS

Pesagem
Capacidade x divisão:
6kg/15kg/30kg x 2g/5g/10g - tríplice escala.
(0 a 6 kg, divisão de 2g; 6,005 a 15kg,
divisão de 5g e de 15,010 a 30kg, divisão de 10g).

Dimensões
Prato em aço inoxidável: 350 x 400mm.
Balança (LAP): 400 x 140 x 590mm.
Altura da coluna (modelo B35C-T): 420mm.

Comunicação
Via cabo (ethernet) / Wi-Fi. | *Possuem bateria.*

ETIQUETAS INTELIGENTES PARA PDV

A **linha B35C** trabalha com a impressão de etiquetas com código 2D (QR Code e Datamatrix) com digital link, o que possibilita a gestão, rastreabilidade, controle de validade e experiência de compra diferenciada para o consumidor final.

A Urano é provedora de solução 2D da GS1 Brasil.

CONTROLE DE VALIDADE E RASTREABILIDADE

Junto ao software Urano Integra, a **linha B35C** trabalha com a impressão de etiquetas inteligentes que possibilitam a automação dos processos de pesagem e para a rastreabilidade e controle de validade dos produtos.

COM CÓDIGO 128 URANO

A balança gera um número sequencial único e exclusivo (Identificador Único - ID) com informações sobre cada operação realizada. Com o Código 128 Urano na etiqueta, é possível obter todas as informações da pesagem, evitando a venda de produtos vencidos no frente de caixa e facilitando a gestão da validade dos produtos.

EAN(13) Valid.(6) NºBalança(6) Nº Sequenc.(7)

COM CÓDIGO 2D

A balança imprime etiquetas com as informações da pesagem e o código 2D (QR Code e Datamatrix) com digital link, que possibilita a gestão, rastreabilidade, controle de validade e experiência de compra diferenciada para o cliente final.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e acesse o conteúdo online da Linha B35C.

O software **Urano Integra** é o aplicativo multiplataforma (Windows e Linux) para gerenciamento de equipamentos da Urano. Desenvolvido em tecnologia Java e estrutura de banco de dados Postgres, possui duas versões: Integra (gratuita) e a Multiloja (paga).

- Confira as principais diferenças entre a versões:

Funcionalidades / Versões	INTEGRA	MULTILOJA
Software Urano Integra	Cada loja deve ter instalado.	Somente a Matriz necessita de instalação.
Monitoramento das balanças	Sim, monitoramento em tempo real indivualizado por loja.	Sim, monitoramento em tempo real de todas as lojas diretamente da Matriz.
Configuração de equipamentos, layouts de etiquetas, padrões de códigos de barras, preços, entre outros.	✓	✓
Importação e sincronização de dados.	✓	✓
Todas as lojas são gerenciadas diretamente da Matriz.	✗	✓
Impressão do QR Code ou Datamatrix com digital link	✓	✓
Compatível com a Rotulagem Nutricional (RDC 429/20 - Anvisa)	✓	✓
Opção de inicialização do software juntamente com o Windows.	✓	✓
Base de dados individualizada por loja.	✗	✓
Equipamentos compatíveis	Balanças B40, B35C, Linha BA37, B35, Topmax-SS Plus, Topmax-SS, Topmax-S, Topmax II, Top e Impressora USE-CB III.	

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e acesse o conteúdo online do Urano Integra.

BALANÇAS DE CHECKOUT

Modelos	
Capacidade	Divisão
30kg	2g
30kg	5g

UDC CO-E

Mais agilidade e eficiência para o caixa

DISPLAY LCD COM **BACKLIGHT** | FONTE MULTIVOLTAGEM **AUTOMÁTICA** | SERIAL E **USB**

- Fácil de usar e rápida na pesagem: possibilita um atendimento mais ágil e eficiente para o cliente.
- Em conformidade com a portaria nº 8, anexo 1 da NR17 - Ministério do Trabalho, que define requisitos para a ergonomia dos trabalhadores no checkout, evitando acidentes e doenças do trabalho.
- Plataforma em aço inox com rampas de acesso laterais que facilitam a passagem de produtos sobre o prato.
- Batentes para fixação da balança no nicho do checkout.
- Mais conectividade para o frente de caixa: serial e USB.

Dimensões da balança: 335 x 115 x 290mm.
Dimensões do prato de pesagem: 330 x 280mm.
Dimensões do embutimento: 337 x 112 x 292mm.

Faixa de pesagem:
Modelo 30/5 - de 0 a 30kg = divisão de 5g
Modelo 30/2 - Até 6kg = divisão de 2g.
de 6,005 a 15kg = divisão de 5g.
de 15,010 a 30kg = divisão de 10g.

Acompanha cabo USB.

Não acompanha cabo serial.

Compatível com todos os protocolos de comunicação de PDV existentes no mercado.

Modelos	
Capacidade	Divisão
30kg	2g
30kg	5g

UDC CO-E COM SCANNER DE RECONHECIMENTO POR IMAGEM (2D)

Leitura total. Precisão máxima.

DISPLAY LCD COM **BACKLIGHT** | FONTE MULTIVOLTAGEM **AUTOMÁTICA** | SERIAL E **USB**

- Agilidade na operação: a realização da pesagem e leitura de código de barras em um único ponto aumenta a eficiência dos operadores de caixa, possibilita a diminuição do tempo de atendimento e proporciona uma maior satisfação dos clientes.
- Reconhecimento de imagem: o leitor utiliza a tecnologia Area Imager e consegue fazer a leitura da maioria dos códigos 1D e 2D, inclusive direto de telas de smartphones e cartões de identificação.
- Economia: reduz gastos com rotulagem e operador no setor de FLV (frutas, legumes e verduras).
- Resistente: estrutura em aço inox de alta resistência que oferece mais durabilidade e facilidade de higienização. O leitor possui grau de proteção IP5X, certificação de proteção contra poeiras.
- Saída para conexão Serial e USB: possibilitam a integração da balança com os softwares de mercado de maneira amigável e rápida.
- Funções TARA e Auto zero, que contribuem para uma operação mais eficiente e ágil.
- Em conformidade com a Portaria nº 8, Anexo 1 da NR17 - Ministério do Trabalho, que define requisitos para a ergonomia dos trabalhadores no checkout, evitando acidentes e doenças do trabalho.

Versão com scanner vertical e horizontal

Versão com scanner vertical

Versão com scanner horizontal

Faixa de pesagem:
Modelo 30/5 - de 0 a 30kg = divisão de 5g
Modelo 30/2 - Até 6kg = divisão de 2g.
de 6,005 a 15kg = divisão de 5g.
de 15,010 a 30kg = divisão de 10g.

IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB III

Para conectar a computadores. É indicada para almoxarifados, identificação e impressão de crachás, indústria e escritórios.

- Conectividade com computador através de saída serial ou USB.
- Destacamento automático das etiquetas autoadesivas, agiliza a operação e facilita a colocação nos produtos.
- Mais economia, graças á cabeça térmica de alta durabilidade.
- As etiquetas são geradas e impressas através do software Urano Integra.
- Com software Urano Integra, gera rótulos com informação nutricional e adicional.
- Dll (Win32) para desenvolvimento de software.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Largura de impressão: até 72mm.
- Densidade de pontos: 8 pontos/mm.
- Método de impressão: térmica direta.
- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Consumo máximo estimado: 50W.
- Interface: serial/USB - 460.800bps.
- Padrão de impressão em barras: EAN 8 e EAN 13.
- Temperatura de operação: 5 a 40ºC.
- Fonte de alimentação: 90 a 240VAC, 50/60Hz.
- Vida útil da cabeça térmica: 100km.
- Peso de embarque: 2.350kg.

ETIQUETAS

Imprime, conectada ao computador, etiquetas contendo figuras, textos, logos, horário, etc, com resolução de até 880 x 576 dots (pontos de resolução da impressão).

Exemplo de etiqueta 30 x 40mm

Exemplo de etiqueta 60 x 60mm

IMPRESSORA DE CUPOM ZP 200 COM SERRILHA

Indicada para o uso em estabelecimentos comerciais, para impressão de recibos, comandas, danfe de NFC-e, entre outras aplicações não fiscais.

- Imprime QR Code.
- Sensores que auxiliam no controle de papel e nas funções básicas do equipamento.
- Pode ser conectada ao PDV através de cabo serial aplicativo RJ45/USB.

QR CODE 55MM/S

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Método de impressão - Térmica.
Vida da cabeça térmica - 30km.
Velocidade de impressão - 55mm/s.
Largura da bobina - 80mm.
Diâmetro da bobina - Diâmetro máximo 70mm.
Serrilha - Sim.
Possui comunicação para porta Serial e USB (emula Serial).

Sensores de indicação - Fim de papel, pouco papel, cabeçote térmico levantado, gaveta aberta/fechada e temperatura térmica da cabeça de impressão.
Alimentação para gaveta - Sim, 12-24V / 1A.
Fonte de Alimentação - Multivoltagem automática, 95 A 250 VAC.
Dimensões (LAP) - 180 x 123 x 285mm.
Consumo máximo estimado - 50W.
Peso - 1,350kg.

QR CODE 150MM/S

IMPRESSORA DE CUPOM ZP 200 SEM SERRILHA

Indicada para o uso em estabelecimentos comerciais, para impressão de recibos, comandas, danfe de NFC-e, entre outras aplicações não fiscais.

- Imprime QR Code.
- Impressor de alto desempenho que possibilita velocidade de impressão de 150mm/s.
- Sistema easy load que proporciona agilidade e rapidez na troca de bobina.
- Sensores que auxiliam no controle de papel e nas funções básicas do equipamento.
- Guilhotina de corte automática do papel, que padroniza o tamanho do cupom e evita o desperdício.
- Pode ser conectada ao PDV através de cabo serial aplicativo RJ45/USB.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Método de impressão - Térmica.
Vida da cabeça térmica - 150km.
Velocidade de impressão - 150mm/s.
Largura da bobina - 80mm de largura.
Diâmetro da bobina - Diâmetro máximo de 70mm.
Guilhotina (Cutter) - Sim.
Alimentação para gaveta - Sim, 12-24V / 1A.
Possui comunicação para porta Serial e USB (emula Serial).
Sensores de indicação - Fim de papel, pouco papel, cabeçote térmico levantado, gaveta aberta / fechada e temperatura térmica da cabeça de impressão.
Fonte de alimentação - Multivoltagem automática, 90 A 240 VAC.
Dimensões (LAP) - 140 x 178 x 223mm.
Consumo máximo estimado - 50W.
Peso - 2kg.

WI-FI 160MM/S

IMPRESSORA DE CUPOM ZP 160 WI-FI

Oferece flexibilidade de uso, pois possibilita seu uso em locais onde os fios não poderiam chegar.

Indicada para o uso em estabelecimentos comerciais, para impressão de recibos, comandas, entre outras aplicações não fiscais.

- Sensores que auxiliam no controle do papel e nas funções básicas do equipamento.
- Guilhotina de corte automático do papel que padroniza o tamanho do cupom e evita o desperdício.
- Comunicação TCP/IP via Wi-Fi 802.11 b/g/n.
- Compatível com as plataformas Windows, Linux e Android.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tipo de Impressão: Térmica.
Velocidade de Impressão: 160mm/s.
Largura Papel: 79,5 ±0,5 mm.
Vida útil Cabeça termica: 150km.
Cutter: Sim.
Beep: Sim.
Interface: WI-FI 802.11n.
Códigos de Barra: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128.
Cash Drawer: Sim, 24V/1A.
Fonte de Alimentação: Input AC 110/220V 50/60Hz - Output DC 24V 2.5A (Fonte externa).
Dimensão (LAP): 173 ×132 ×130mm.
Peso: 1,2Kg.

IMPRESSORA DE CUPOM PORTÁTIL ZP 80 UBT

Indicada para o uso em estabelecimentos comerciais, para impressão de recibos, comandas, danfe de NFC-e, entre outras aplicações não fiscais, especialmente aqueles que necessitem de mobilidade e de um equipamento compacto.

QR CODE 80MM/S

USB E BLUETOOTH

- Conexão sem fio: possui interface Bluetooth, que dispensa o uso de cabos para conectar a impressora ao computador ou a outros dispositivos terminais de informações compatíveis com esta tecnologia. Também possui interface USB 2.0.
- Versátil: pode ser utilizada no balcão de atendimento, ou de forma remota, junto com o usuário, quando estiver sendo utilizada via Bluetooth.
- Imprime os principais códigos de barras: imprime códigos de barras EAN8, EAN 13, CODE 128, PDF417, QR CODE, entre outros.
- Bateria: além da conexão sem fio, a ZP80UBT funciona com bateria interna, com autonomia de até 120 metros de impressão, que possibilita mobilidade para o operador.
- Compatível com as plataformas Windows, Linux e Android.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Método de impressão: Térmica.
Largura papel: 79,5 ± 0,5mm.
Resolução de impressão: 8 a 576 pontos/linha.
Vida útil da cabeça térmica: 100km.
Velocidade de impressão: 80mm/s
Código de barras: UPC-A/UPC-E/EAN(JAN)13/EAN(JAN)8/CODE39/CODABAR/ITF25/CODE93 / CODE128/QRCODE/PDF417/DATAMATRIX.

Troca da bobina com sistema Easy Load: Sim.
Largura da bobina: 80mm.
Serrilha: Sim.
Sensores de indicação: Fim de papel.
Interface de comunicação: USB 2.0/Bluetooth 2.0.
Fonte de alimentação: Multivoltagem automática (90 A 240 VAC).
Dimensões (LAP): 103 x 46 x 99mm.
Peso: 260g, com papel.

GAVETA GCMP 170

- Abertura vertical.
- Possui seis divisórias para cédulas, sendo quatro ajustáveis, e oito para moedas, o que possibilita uma melhor organização do dinheiro do caixa.
- O gabinete possui corpo em aço laminado e tampa superior em aço inox escovado.
- Possui duas tampas com chaveamento: uma interna e outra para a gaveta de dinheiro. O painel frontal possui fenda para introdução de cheques e compartimento de cheques oculto quando a gaveta está aberta.

USE SEMPRE SUPRIMENTOS Urano

- Excelente custo-benefício.
- Seguem os rigorosos critérios de qualidade, a fim de garantir a melhor performance e qualidade de impressão em nossos equipamentos.
- São desenvolvidos com as melhores matérias-primas do mercado, contribuindo assim para uma vida útil maior dos equipamentos Urano, em especial, da cabeça térmica do impressor.

SOBRE A URANO

Fundada em 1983, a URANO é uma das maiores fabricantes de balanças eletrônicas do Brasil com o mais variado mix de produtos para clientes usuários de pesagem. Além disso, é pioneira e um dos principais players do mercado de Automação Comercial.

Visite nosso site, **www.urano.com.br**, ou fale conosco pelo e-mail: **vendas@urano.com.br**. Impulsione seu negócio com as soluções completas da Urano!

Fachada da MATRIZ em Canoas (RS)

CONTATO

Regionais

Bahia
urano.ba@urano.com.br

Ceará
urano.ce@urano.com.br

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Rio Grande do Sul
urano.rs@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462-8700 | WhatsApp: (51) 99590-9320
vendas@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
vendas.pe@urano.com.br

Filial São Paulo

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

REDES SOCIAIS

/ uranobalancas

/ uranotecnologia

/ company / uranobalancas

urano.com.br

O fabricante reserva-se o direito de alterar as características dos produtos sem prévio aviso. Revisão 11 - Fevereiro/25 11.50.301.0508

Todas as fotos são meramente ilustrativas.

INMETRO

SAC 0800 51 4276

Urano
Inovando com qualidade