

LINHA INDUSTRIAL



**Eficiência, solidez e durabilidade
à prova de rotinas industriais**

 **Urano**
Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio

BALANÇAS DE PLATAFORMA

COMANDO UR 10.000 LIGHT



- Display de LCD com *backlight* e indicador de carga de bateria.
- Gabinete com alta resistência à corrosão.
- Saída para impressora Urano USE-CB II ou para conectar cabos adaptadores serial, USB ou bluetooth (acessórios opcionais exclusivos da Urano).
- Funções Tara e Envia.
- Fonte de alimentação multivoltagem automática: de 90 a 240VAC.

DISPLAY LCD COM
BACKLIGHT

Indicadas para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

MODELOS COM BANDEJA EM AÇO INOX



- Modelos disponíveis em versões com ou sem coluna.
- Nos modelos sem coluna, o comando indicador acompanha um suporte que facilita a fixação.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.
- Opções com ou sem bateria.

Com estrutura inox

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
150kg	50g	40 x 50cm	56,5cm
300kg	100g	45 x 60cm	66,5cm

Com estrutura metálica

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
60kg	20g	40 x 40cm	50cm
150kg	50g	40 x 40cm	50cm
150kg	50g	40 x 50cm	56,5cm
300kg	100g	40 x 40cm	60cm
300kg	100g	45 x 60cm	66,5cm
500kg	100g	60 x 80cm	66,5cm
600kg	100g	60 x 80cm	66,5cm

MODELOS COM ESTRUTURA E BANDEJA EM AÇO CARBONO



- Encosto que possibilita o apoio de sacos e outras mercadorias, facilitando a pesagem.
- Com rodas, que facilitam o transporte, ou pés, para regulagem de altura.
- Somente o modelo com pés reguláveis e encosto possui opção sem coluna.
- Opções com ou sem bateria.

Com rodas e encosto*

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
150kg	50g	40 x 50cm	75cm
300kg	100g	45 x 60cm	75cm

Com pés reguláveis e encosto

Capac.	Divisão	Plataforma	Coluna
300kg	100g	45 x 60cm	75cm

* Não possui trava para as rodas.

MODELO COM ESTRUTURA METÁLICA E BANDEJA EM AÇO CARBONO

Capac.	Divisão	Plataforma
600kg	100g	0,95 x 1m

- Comando com suporte que facilita a fixação.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.
- Opções com ou sem bateria.



MODELOS EM AÇO CARBONO, C/4 CÉLULAS DE CARGA, CAIXA DE JUNÇÃO E SUPORTE PARA O COMANDO

OPCIONAL

Rampa para plataformas de 120x120 e 150x150cm.

Cap. (kg)	Div. (g)	Plataforma (cm)
1500	500	120 x 120
1500	500	150 x 150
3000	1000	150 x 150

- Opções com ou sem bateria.



ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA O COMANDO UR 10.000 LIGHT

Adaptador serial RS232 Adaptador Bluetooth Cabo RS 232/USB desacoplado UR 10.000 Light

PARA IMPRIMIR - USE A IMPRESSORA URANO USE-CB II*

- Imprime etiquetas autoadesivas com código de barras.
- Destaque fácil.
- Impressão térmica.

* acessório opcional.

CABO DOS COMANDOS UR 10.000 LIGHT

Modelos sem coluna têm suporte para comando. O cabo entre a base da plataforma e o comando da balança mede: 1,38m para as balanças até 500kg, e 5m para os modelos de 1.500 e 3.000kg.

COMANDO UR 10.000



- Gabinete com alta resistência à corrosão.
- Com bateria.
- Funções Tara, Envia, Amostra e Peso/Contagem de peças.
- Realiza a contagem de até 999.999 peças.
- Saída para impressoras Urano USE-CB II, serial RS 232C e USB.
- Fonte de alimentação multivoltagem automática: de 90 a 240VAC.

Exemplos de etiquetas com a impressora USE-CB II



modo pesagem



modo contadora

Indicadas para contagem de peças e conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

MODELO COM BANDEJA E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO

Cap. (kg)	Div. (g)	Plataforma (m)
600	100	0,95 x 1



- Comando com suporte que facilita a fixação.
- Pés fixos com ajuste de altura regulável.
- Opções com ou sem bateria.

MODELOS COM BANDEJA EM AÇO INOX E ESTRUTURA METÁLICA

- ▶ Pés fixos com ajuste de altura regulável

Cap. (kg)	Div. (g)	Plataforma (cm)	Coluna (cm)
60	10	40 x 40	50
120	20	40 x 50	56,5
150	50	40 x 50	56,5
300	50	45 x 60	66,5
300	100	45 x 60	66,5
500	100	60 x 80	66,5
600	100	60 x 80	66,5



- Opções com ou sem bateria.

BALANÇAS PESADORAS



Dimensões do prato:
130 mm x 130 mm
Dimensões da balança (LxAxP):
150 x 42 x 180 mm

BALANÇA PESADORA UC 5



Capacidade	Divisão
5kg	1g

Compacta, precisa e fácil de usar!

Indicada para conferência de peso de amostras com até 5kg.

- Display de LCD com 5 dígitos.
- Chave de proteção (modo de pesagem/modo de bloqueio).
- Função Tara e autodesligamento.
- Fonte de alimentação: 3 pilhas do tipo AAA.

* A balança UC5 não é submetida à aprovação / verificação do Inmetro | «Não são legais para uso no comércio. Não são legais para a prática médica» - Cf. Portaria Inmetro 236/94.



Dimensões do prato: 200 x 160mm
Dimensões da balança (LxAxC): 210 x 230 x 110mm

BALANÇA PESADORA UDC 6000/1S



Capacidade	Divisão
6kg	1g

Compacta, precisa, com recursos tecnológicos que fazem a diferença no trabalho do dia a dia!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Display em LCD com *backlight* - funções Tara e Envia.
- Compatível com as impressoras Urano USE-P II e USE-CB.
- Saída serial RS232C com conector RJ45.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm

BALANÇA PESADORA UDC POP



Modelos	
Capacidade	Divisão
5kg	0,5g
6kg	1g

Versatilidade, rapidez de pesagem e estabilidade são os destaques da UDC POP!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Display frontal e traseiro em LCD com *backlight*.
- Comunicação com computador via porta serial.
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Faixas de pesagem: modelo 5/0,5 - de 0 a 2000g = 0,5g
de 2001 a 5000 = 1g
modelo 6/1 - de 0 a 6000g = 1g

BALANÇA PESADORA UDC POP

Modelos	
Capacidade	Divisão
20kg	2g
15kg	5g



Maior autonomia, baixo consumo e estabilidade são as principais características da balança UDC POP!

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Display frontal e traseiro em LCD com *backlight*.
- Saída para a impressora Urano USE-CB II.
- Possibilidade de conexão com computador via cabo adaptador (opcional).
- Fonte de alimentação multivoltagem automática (90 a 240VAC).


Faixas de pesagem: modelo 20/2 - até 6kg = 2g
de 6 a 20kg = 5g
modelo 15/5 - de 0 a 15kg = 5g



Dimensões do prato: 310 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 120 x 420mm



VISÃO DO CLIENTE

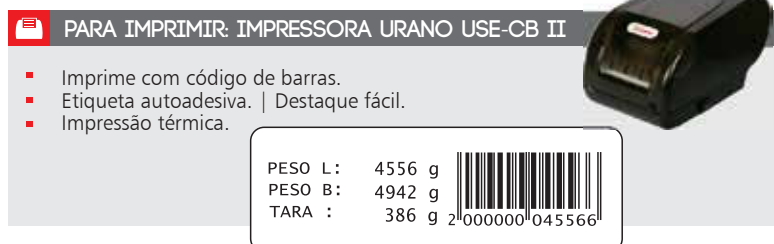

BALANÇA PESADORA UDC CO

Modelos	
Capacidade	Divisão
30kg	2g
30kg	5g



Dois displays com *backlight* que oferecem a melhor visualização das operações da balança tanto para o usuário quanto para o cliente.

Indicada para uso em áreas de produção e recebimento, para conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Opera à bateria e rede elétrica.
- Funções Tara e Envia.
- Saídas para conexão serial RS232C e USB.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).

Faixa de pesagem - modelo 30/2: até 6kg = 2g.
de 6,005 a 15kg = 5g.
de 15,010 a 30kg = 10g.
modelo 30/5: de 0 a 30kg = 5g.



Dimensões do prato: 340 x 270mm
Dimensões da balança (LxAxC): 340 x 270 x 120mm



VISÃO DO CLIENTE

Acompanha cabo adaptador DB9/RJ45
(código 11.10.031.0382)

Não acompanha cabo USB.


SUPRIMENTOS

Imprima com qualidade

Se o seu negócio exige qualidade e economia na hora de imprimir, utilize suprimentos originais Urano. Nós temos os melhores produtos por um ótimo custo-benefício. São diversos formatos de etiquetas autoadesivas, bobinas de papel térmico para impressoras e ribbons.

Com os suprimentos originais Urano, você tem funcionamento e qualidade de impressão ideais, além da maior vida útil para seus equipamentos.





Dimensões da balança: 210 x 350 x 280mm
Dimensões do prato: Ø 90mm

Não acompanha cabos de comunicação USB e Serial.

BALANÇA ANALÍTICA UA 220



Capac. | Divisão

220g 0,0001g

Oferece alta precisão e confiabilidade na pesagem.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

- Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
- Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo.
- Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
- Realiza a contagem de peças.
- Fonte multivoltagem automática (110-250V).



Dimensões da balança: 210 x 350 x 280mm
Dimensões do prato: Ø 110mm

Não acompanha cabos de comunicação USB e Serial.

BALANÇA SEMIANALÍTICA UA 420



Capac. | Divisão

420g 0,001g

Oferece bom desempenho e confiabilidade na pesagem.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

- Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
- Possui câmara de vidro, que isola o material em pesagem do ambiente externo.
- Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
- Realiza a contagem de peças.
- Fonte multivoltagem automática (110-250V).



Dimensões da balança: 210 x 80 x 280mm
Dimensões do prato: 180 x 180mm

Não acompanha cabos de comunicação USB e Serial.

BALANÇA SEMIANALÍTICA UA 5200



Capacidade | Divisão

5200g 0,01g

Oferece bom desempenho, mobilidade e confiabilidade na pesagem.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

- Visor de LCD com backlight que oferece excelente visualização das informações e a utilização em ambientes com baixa luminosidade.
- Funções TARA e Saída de Dados, que transmite valores de leitura para a Interface Serial ou USB.
- Realiza a contagem de peças.
- Fonte multivoltagem automática (110-250V).

BALANÇA PESADORA/CONTADORA

BALANÇA PESADORA/CONTADORA DE PEÇAS CP POP

Modelos	
Capacidade	Divisão
3kg	0,5g
6kg	0,5g
12kg	2g
15kg	1g
30kg	2g



Versátil, agiliza e simplifica processos que envolvam dosagem e contagem de peças

Indicadas para contagem de peças e conferência de peso nos diversos segmentos do comércio e da indústria.

- Displays de LCD: para indicação de peso líquido, peso por peça e número de peças.
- 42 memórias de peso médio por peça com descrição de até 20 caracteres.
- Compatível com a impressora Urano USE-CB II e saída USB de série.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato 310 mm x 270 mm
Dimensões da balança LxAxC: 340x120x420 mm

Não acompanha cabo USB.

Faixas de pesagem:

Mod. 3/0,5: 0 a 3000g → 0,5g.

Mod. 6/0,5: 0 a 1500g → 0,5g; 1501 a 3000g → 1g; 3002 a 6000g → 2g.

Mod. 12/2: 0 a 12000g → 2g.

Mod. 15/1: 0 a 3000g → 1g; 3002 a 6000g → 2g; 6005 a 15000g → 5g.

Mod. 30/2: 0g a 6000g → 2g; 6005g a 15000g → 5g; 15010g a 30000g → 10g.

BALANÇA SEMIANALÍTICA

BALANÇA SEMIANALÍTICA UD MINI

Capacidade	Divisão
1,5kg	0,1g



Para quem necessita de divisão na primeira casa decimal com bom custo-benefício.

Ideal para aplicações industriais e laboratoriais.

- Display LCD com backlight.
- Pés reguláveis.
- Funções Tara* e Envia.
- Saídas USB e Serial RS 232C para impressora USE-CB II.
- Fonte multivoltagem automática (90 a 240VAC).



Dimensões do prato: Ø 120 mm
Dimensões da balança LxAxC: 210x230x100 mm

Não acompanha cabos de comunicação USB e Serial.

Faixas de pesagem: até 300g = 0,1g.
de 300 a 600g = 0,2g.
de 600 a 1500g = 0,5g.

* A Tara não é mantida se passar por valor de zero.

ACESSÓRIOS PARA BALANÇAS



Adaptador serial RS232
(UR10000 Light/UDC POP)



Adaptador Bluetooth
(UR10000Light/UDC POP)



Adaptador serial TTL/USB
(UR 10000Light/UDC POP)



Cabo Adaptador DB9/RJ45
(para UDC 5/0,5 - 6/1 e CP POP)



Cabo RS 232/USB desacoplado
para UR 10.000 Light



Cabo Adaptador DB9/RJ45 SER
(para UR 10.000)

IMPRESSORA

IMPRESSORA TÉRMICA USE-CB II

A parceria ideal para sua balança.



- Compatível com os seguintes modelos: POP-Z, CP POP, Multi, UDC POP (somente os modelos com capacidade de 15 e 20kg), POP-S, UD Mini, UR 10.000 e UR 10.000 Light.
- Imprime código de barras.
- Cabeça térmica de alta durabilidade: vida útil de até 100km de papel impresso.
- Destacamento automático da etiqueta autoadesiva.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Velocidade de impressão: 62mm/s.
- Interface: serial TTL 9.600BPS.
- Impressão: papel térmico de 20 x 60 a 110 x 72mm.
- Temperatura de operação: 5 a 40°C.
- Dimensões (LxAxC): 150 x 130 x 260mm.
- Peso: 1.350kg.
- Fonte: multivoltagem automática (90 a 240VAC).
- Consumo máximo estimado: 50W.



ETIQUETAS

PESO L: 150,0kg
PESO B: 225,0kg
TARA: 75,0kg 2 000000 015002

Balança com comando UR 10.000 Light

PARAFUSO
CODIGO: 36 DATA: 05/08/14
TP: 25,5 g
PESO B: 254,0 g
PESO L: 228,5 g
2 000360 022856

Balança CP POP - modo Pesadora

PARAFUSO
CODIGO: 36 DATA: 05/08/14
TP: 25,5 g PESO L: 228,5 g
PMP: 0,57450 g
TOTAL: 398
2 000360 003985

Balança CP POP - modo Contadora

FABRIC: 25/0 '09 VALID.: 28/01/09
TARA: 0.000kg PESO L: 0.326kg
R\$/kg: 3.50
TOTAL R\$: 1.14
2 000000 001142

Balança US POP-Z / POP-S

CONTATO

Regionais

Distrito Federal
urano.df@urano.com.br

Paraná
urano.pr@urano.com.br
automacao.pr@urano.com.br

Santa Catarina
urano.sc@urano.com.br
automacao.sc@urano.com.br

Uberlândia
urano.uber@urano.com.br

Fábrica Pernambuco

Cabo de Santo Agostinho - PE
Fone: (81) 3521-1131
uranopernambuco@urano.com.br

Filial

São Paulo - SP
Fone: (11) 3312-8300

MATRIZ

Canoas - RS
Rua Irmão Pedro, 709 - CEP 92020-550
Fone: (51) 3462.8700
vendas@urano.com.br

REDES SOCIAIS



/ URANOBALANÇAS



/ COMPANY / URANOBALANÇAS



/ URANOTECNOLOGIA



WWW.URANO.COM.BR



SAC 0800 51 4276



Pioneirismo contribuindo na gestão do seu negócio